

SPCTOOLING

ESCOMATIC SPECIALIST

KATALOG

WERKZEUGE

2024

SPC Tooling Sàrl
Route de Boudry 22A
Box 68
CH-2016 Cortaillod
Tel. +41 32 841 44 00

www.spc-tooling.ch

info@spc-tooling.ch



Im Falle einer Bestellung und zur Vermeidung von Herstellungsfehlern geben Sie bitte Folgendes an:

- Artikel Nummer

Vorschubrollen:

- Aus Bronze (mit Gewinde)
- Aus Stahl (Standard)
- Aus Gusseisen (Auf Anfrage)
- Sandgestrahlt (Auf Anfrage)

Führungsbuchsen D2:

- Einstellbarer Führungsbuchsen möglich zu erhalten.

Zangen und Gegenspannzangen:

- Der Spanndurchmesser.
- Die Spannlänge für Gegenspannzangen wenn es nicht Standard ist.
- Der Durchgangsdurchmesser und die Spannlänge für grosse Öffnungen.
- Gegenspannzangen mit Nase und Sonderfertigungen (Zeichnung oder Zeichnung des Teils).
- Herstellung von meisten Gegenspannzangen aus Hartmetall.

Geraderichten:

- Rohling Buchsen aus Kunststoff ist möglich zu haben (nach Durchmesser selbst zu bohren).

Drehstähle D2 - D6 - NM:

- Entwurf und Herstellung (Bitte Drehstahlzeichnung oder Teilezeichnung geben).
- Verschiedene Oberflächenbehandlungen verfügbar je nach bearbeiteten Material.

Kurven:

- Berechnung von Kurvenscheiben für Maschine D2 - D4 - D5 - D6 (Teilezeichnung geben)
- Herstellung von Kurven aus Gusseisen oder aus Stahl mit oder ohne Härtung
- Lieferung von kompletten Werkzeugen einschließlich Fräser, Bohrer, Gewinde, Rändel, usw.

Revisionen:

- Drehköpfe D2 - D2H - D2-CNC - D6
- Revolver D4 - D5 - D6
- Aufnahmelager - Kupplung - Stahlhalter

Ersatzteile:


- Auf Anfrage

Vorschubrollen

von $\varnothing$ 0.20 bis $\varnothing$ 5.00 "V" D2-P-1574-1

von $\varnothing$ 0.20 bis $\varnothing$ 5.00 rund D2-P-1574-4

Mit Gewinde D2-P-1574-6

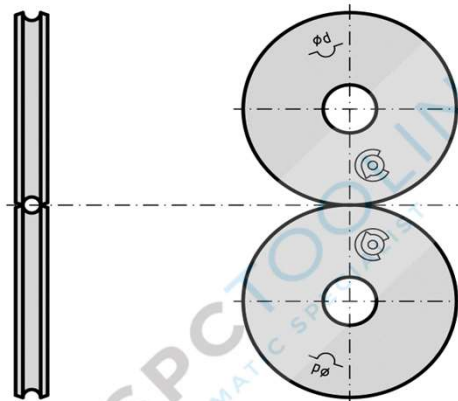


Benutzung: D2 - D2 FLEX SPEED - D4 - D5

Führungsbuchse D2

von $\varnothing$ 0.20 bis $\varnothing$ 0.50 D2-P-M24

von $\varnothing$ 0.51 bis $\varnothing$ 1.00 D2-P-M25

von $\varnothing$ 1.01 bis $\varnothing$ 5.00 D2-P-M26



Benutzung: D2 - D2 FLEX SPEED - D4 - D5

Führungsbuchse D2-CNC

von $\varnothing$ 0.20 bis $\varnothing$ 0.50 D2-P-M24-1

von $\varnothing$ 0.51 bis $\varnothing$ 1.00 D2-P-M25-1

von $\varnothing$ 1.01 bis $\varnothing$ 3.50 D2-P-M26-4

von $\varnothing$ 3.51 bis $\varnothing$ 5.00 D2-P-M26-3



Benutzung: D2-CNC - D5-CNC

Gegenspannzange D2 Standard

von $\varnothing$ 0.50 bis $\varnothing$ 1.00 D2-P-1588

von $\varnothing$ 0.50 bis $\varnothing$ 1.00 - HM D2-P-1588-1

von $\varnothing$ 1.01 bis $\varnothing$ 2.50 D2-P-1589

von $\varnothing$ 1.01 bis $\varnothing$ 2.50 - HM D2-P-1589-1

Passt mit:

- Zangenhalter D2-O-M151
- Konische Hülse D2-O-1629-1

von $\varnothing$ 2.51 bis $\varnothing$ 4.00 D2-P-1590

von $\varnothing$ 2.51 bis $\varnothing$ 4.00 - HM D2-P-1590-1


Passt mit:

- Zangenhalter D2-O-M151
- Konische Hülse D2-O-1629-2

von $\varnothing$ 4.01 bis $\varnothing$ 5.00 D2-P-1896

Passt mit:


- Zangenhalter D2-O-M153
- Konische Hülse D2-O-1629-2

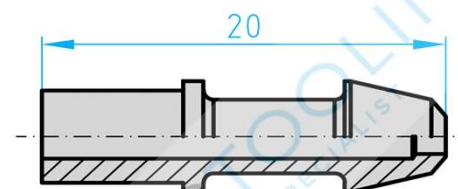

Benutzung: D2 - D2 FLEX SPEED - D2-CNC

Gegenspannzange D2 mit Innenrohr


Von $\varnothing$ 0.20 bis $\varnothing$ 0.50	D2-P-1591-2
von $\varnothing$ 0.51 bis $\varnothing$ 1.50	D2-P-1591-1
von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 1.00 - HM	D2-P-1591-4
von $\varnothing$ 1.01 bis $\varnothing$ 1.50 - HM	D2-P-1591-3
Passt mit:	
• Zangenhalter	D2-O-M151
• Konische Hülse	D2-O-1629-1

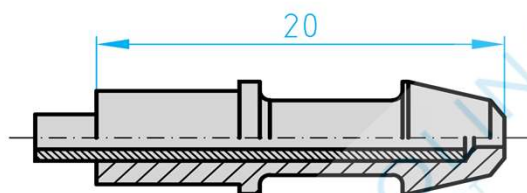


Benutzung: D2 - D2 FLEX SPEED - D2-CNC

Gegenspannzange D2 mit grosse Öffnung

von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 2.80	D2-P-1892-93
• Max. Öffnung 0.70	
Passt mit:	
• Zangenhalter	D2-O-M154
• Konische Hülse	D2-X-1891

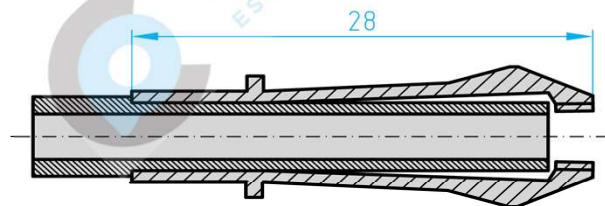


von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 4.00	D2-P-1892-1/93
• Max. Öffnung 1.50	
Passt mit:	
• Zangenhalter	D2-O-1567
• Konische Hülse	D2-X-1891

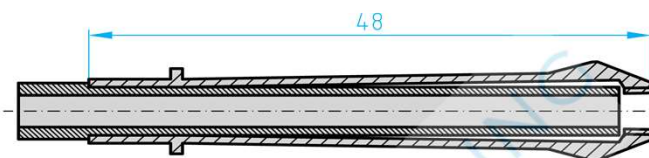

Benutzung: D2 - D2 FLEX SPEED - D2-CNC

Gegenbuchse D2 (ohne zu spannen)


von $\varnothing$ 0.50 bis $\varnothing$ 2.50	D2-P-1596
Passt mit:	
• Zangenhalter	D2-O-M151
• Konische Hülse	D2-O-1629-1
von $\varnothing$ 2.51 bis $\varnothing$ 5.00	D2-P-1593
Passt mit:	
• Zangenhalter	D2-O-M151
• Konische Hülse	D2-O-1629-2

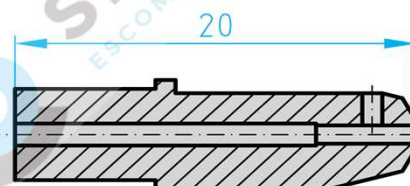

Benutzung: D2 - D2 FLEX SPEED - D2-CNC

Gegenspannzange D4 mit Auswerfer

von $\varnothing$ 0.25 bis $\varnothing$ 5.00	D4-P-2046-1
Passt mit:	
• Halte Auswerfer oder	D4-P-2104
• Mobil Auswerfer	D4-P-2109
• Feder	D4-O-2108
• Stopfen	D4-O-2111

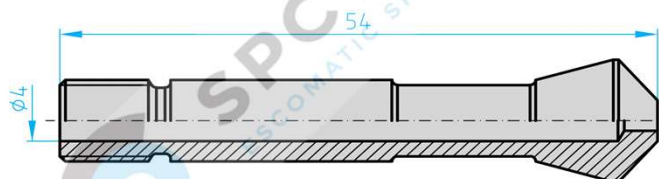

Benutzung: D2-PM - D4 - D5

Gegenspannzange D4 um das Teil durch auszuwerfen

von $\varnothing$ 0.25 bis $\varnothing$ 3.00

D4-P-2046-1

Passt mit:

- Innenrohr
- Führungsrohr

D4-P-2467


D4-P-2113

von $\varnothing$ 3.01 bis $\varnothing$ 5.00

D4-P-2046-2

- Ohne Rohr
- Führungsrohr

D4-P-2113

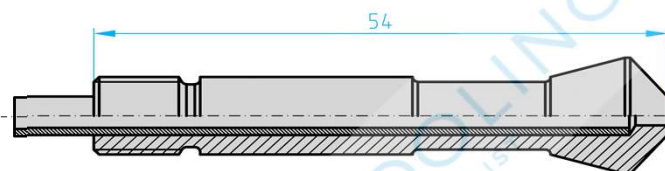

Benutzung: D2-PM - D4 - D5

Gegenspannzange D4 mit grosse Öffnung für Auswerfer

von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 4.00

D4-P-2565

Passt mit:

- Zangenhalter
- Halte Auswerfer
oder
- Mobil Auswerfer
- Feder
- Stopfen


D4-X-M206

D4-P-2104

D4-P-2109

D4-O-2108

D4-O-2111

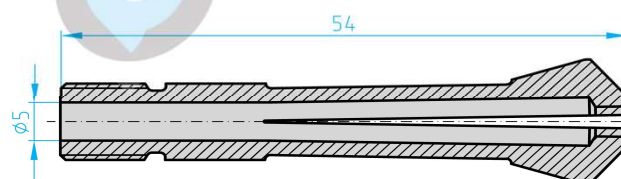

Benutzung: D2-PM - D4 - D5

Gegenspannzange D4 mit grosse Öffnung, um das Teil durch auszuwerfen

von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 4.00

D4-P-2565-69


Passt mit:

- Zangenhalter
- Innenrohr
- Führungsrohr
- Ab $\varnothing$ 3.00 ohne Rohr

D4-X-M206

D4-P-2569

D4-P-2113

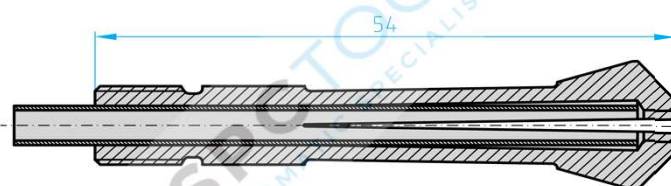


Benutzung: D2-PM - D4 - D5

Zange für Bohrer D4

von $\varnothing$ 0.50 bis $\varnothing$ 5.00

D4-P-2206

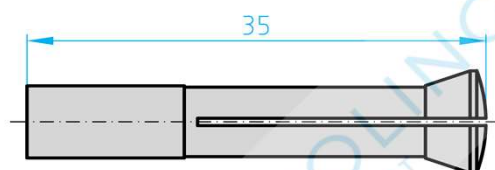


Benutzung: D4 - D5

Sicherheitbuchse



von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 5.00

DAD-M2




Benutzung: D2 - D4 - D5


Halte und Vorschubzange D6

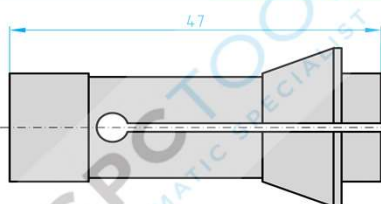von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 7.00	D6-12-663	
von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 7.00 geräntelt	D6-12-663-STR	
Benutzung: D6S - D6SR		
von $\varnothing$ 6.35 bis $\varnothing$ 9.00	D6-12-4239	
• Haltezange		
von $\varnothing$ 6.35 bis $\varnothing$ 9.00	D6-12-4195	
• Vorschubzange		
Benutzung: D6S 9mm - D6SR 9mm		



Führungsbuchse D6


von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 3.99	D6-12-M3	
von $\varnothing$ 4.00 bis $\varnothing$ 5.49	D6-12-M4	
von $\varnothing$ 5.50 bis $\varnothing$ 6.50	D6-12-M5	
von $\varnothing$ 6.51 bis $\varnothing$ 7.10	D6-12-M6	
Benutzung: D6S - D6SR		
von $\varnothing$ 6.35 bis $\varnothing$ 9.00	D6-12-M496	
Benutzung: D6S 9mm - D6SR 9mm		

Gegenspannzange D6 für Auswerfer

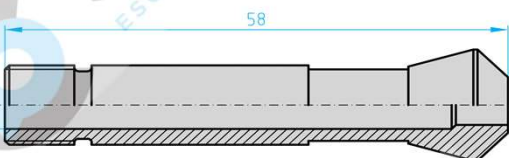
von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 6.35	D6-12-1354	
von $\varnothing$ 6.35 bis $\varnothing$ 9.00	D6-12-1354-2	
Passt mit:		
• Halte Auswerfer	D6-12-M143	
oder		
• Mobil Auswerfer	D6-12-1356	
• Feder	D6-12-1357	
• Stopfen	D6-12-1355	
Benutzung: D6SR - D6SR 9mm		

Gegenspannzange D6 um das Teil durch auszuwerfen

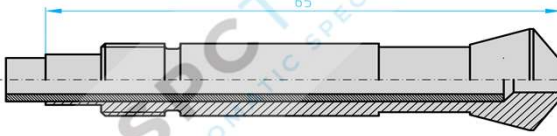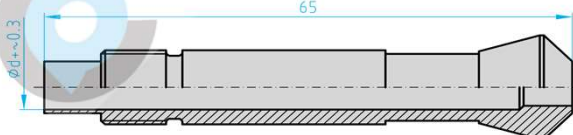
von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 3.00	D6-12-475	
Passt mit:		
• Innenrohr	D6-12-1735	
• Führungsrohr	D6-12-1624	
von $\varnothing$ 3.01 bis $\varnothing$ 6.35	D6-12-475-1	
Passt mit:		
• Ohne Rohr		
• Führungsrohr	D6-12-1624	

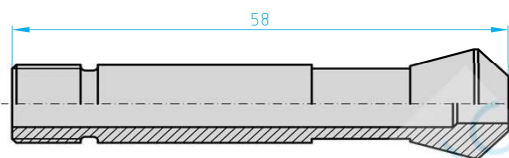von $\varnothing$ 3.00 bis $\varnothing$ 9.00	D6-12-475-4	
• Körper $\varnothing$ 14.00		
von $\varnothing$ 3.00 bis $\varnothing$ 9.00	D6-12-475-3	
• Körper $\varnothing$ 12.00		
Benutzung: D6S - D6SR - D6 9mm		


Gegenspannzange D6 mit grosse Öffnung für Auswerfer

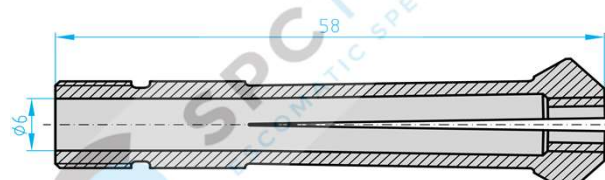von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 5.00	D6-12-1700	
Passt mit:		
• Halte Auswerfer	D6-12-M143	
oder		
• Mobil Auswerfer	D6-12-1356	
• Feder	D6-12-1357	
• Stopfen	D6-12-1355	
Benutzung: D6SR		


Gegenspannzange D6 mit grosse Öffnung um das Teil durch auszuwerfen

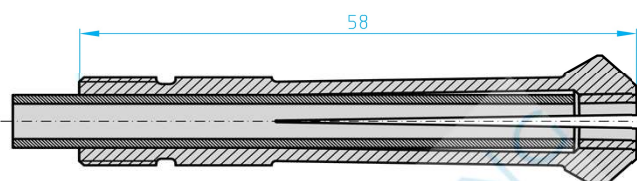von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 5.00	D6-12-1700	
Passt mit:		
• Innenrohr	D6-12-1735	
• Führungsrohr	D6-12-1624	
• AB $\varnothing$ 3.00 ohne Rohr		
Benutzung: D6S - D6SR		


Zange für Bohrer D6

von $\varnothing$ 0.50 bis $\varnothing$ 7.00	D6-12-1681	
Benutzung: D6SR - NM		

Vorschubzange New Mach

von $\varnothing$ 1.50 bis $\varnothing$ 6.35	64-A1	
Benutzung: NM		

Einstellbare Zange für Material Prüfung New Mach


von $\varnothing$ 0.50 bis $\varnothing$ 1.00	64-A3	
von $\varnothing$ 1.00 bis $\varnothing$ 1.50		
von $\varnothing$ 1.50 bis $\varnothing$ 2.00		
von $\varnothing$ 2.00 bis $\varnothing$ 2.50		
von $\varnothing$ 2.50 bis $\varnothing$ 3.00		
von $\varnothing$ 3.00 bis $\varnothing$ 3.50		
von $\varnothing$ 3.50 bis $\varnothing$ 4.00		
von $\varnothing$ 4.00 bis $\varnothing$ 4.50		
von $\varnothing$ 4.50 bis $\varnothing$ 5.00		
von $\varnothing$ 5.00 bis $\varnothing$ 5.50		
von $\varnothing$ 5.50 bis $\varnothing$ 6.00		
Benutzung: NM		

Führungsbuchse **New Mach**

von $\varnothing$ 0.50 bis $\varnothing$ 3.00 321-0172

von $\varnothing$ 3.01 bis $\varnothing$ 6.50 321-0173

- Ab $\varnothing$ 4.60 ohne Rohr

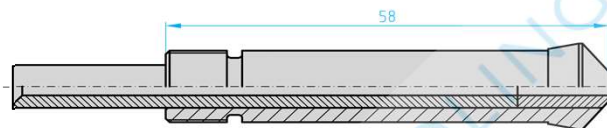


Benutzung: **NM**

Gegenspannzange **New Mach** um das Teil durch auszuwerfen

von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 3.00 121-1481

Passt mit:


- Innenrohr

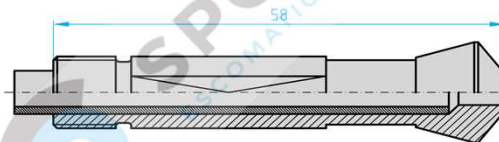

von $\varnothing$ 3.01 bis $\varnothing$ 6.35 121-1481

Passt mit:

- ohne Rohr




Benutzung: **NM - D2-CNC - D5-CNC**

Gegenspannzange **New Mach** für Auswerfer

von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 6.35 121-1485

Passt mit:

- Mobil Auswerfer 306-0276
- Feder 63A-554
- Stopfen 306-0277

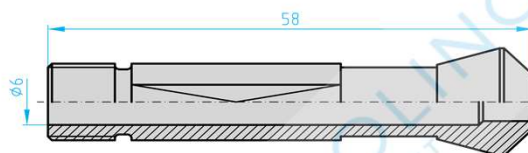


Benutzung: **NM - D2-CNC - D5-CNC**

Gegenspannzange **New Mach** mit Nase für Auswerfer

von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 4.00 121-1482 oder 121-1485-1

Passt mit:

- Mobil Auswerfer 306-0276
- Feder 63A-554
- Stopfen 306-0277

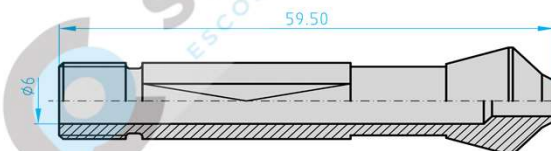


Benutzung: **NM - D2-CNC - D5-CNC**

Gegenspannzange **New Mach** mit grosse Öffnung für Auswerfer

von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 5.00 121-1483

Passt mit:

- Mobil Auswerfer 306-0276
- Feder 63A-554
- Stopfen 306-0277

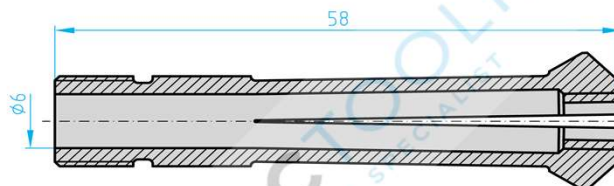


Benutzung: **NM - D2-CNC - D5-CNC**

Gegenspannzange **New Mach** mit grosse Öffnung, um das Teil durch auszuwerfen

von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 5.00 121-1483

Passt mit:

- Innenrohr
- Ab $\varnothing$ 3.00 ohne Rohr

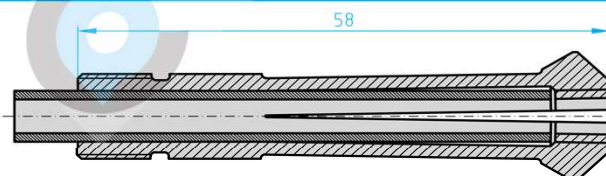

Benutzung: **NM - D2-CNC - D5-CNC**

Gegenspannzange New Mach mit grosse Öffnung und Doppelte Konus

von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 5.00 321-1344


- Max. Öffnung 1.50

von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 5.00 321-1344-2

- Max. Öffnung 1.00

Passt mit:

- Innenrohr
- Mobil Auswerfer 306-0276
- Feder 63A-554
- Stopfen 306-0277

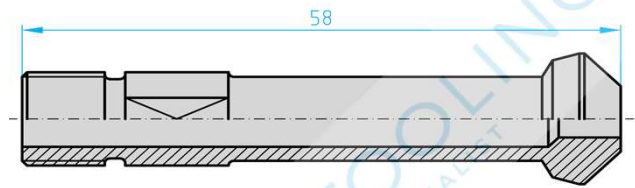

Benutzung: NM - D2-CNC - D5-CNC

Gegenspannzange New Mach mit Nase, grosse Öffnung und Doppelte Konus

von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 5.00 321-1344-1


- Max. Öffnung 1.50

von $\varnothing$ 0.30 bis $\varnothing$ 5.00 321-1344-3

- Max. Öffnung 1.00

Passt mit:

- Innenrohr
- Mobil Auswerfer 306-0276
- Feder 63A-554
- Stopfen 306-0277

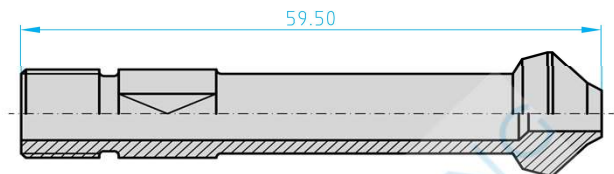


Benutzung: NM - D2-CNC - D5-CNC

Richtbackenhalter und Richtbuchsen

Richtbackenhalter D6-14-M280-A1-3

- Verkauf nur als Kompletten Satz

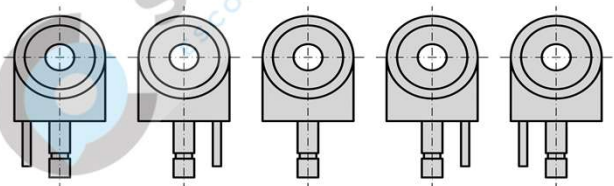


von $\varnothing$ 0.20 bis $\varnothing$ 0.50 D6-14-2468-1

von $\varnothing$ 0.51 bis $\varnothing$ 1.00 D6-14-2468-2

von $\varnothing$ 1.01 bis $\varnothing$ 2.00 D6-14-2468-3

Profiliert D6-14-2468


- Einzelverkauf von Richtbuchsen ist möglich









Benutzung: D2 - D4 - D5

Richtbackenhalter D6-14-M136-A1-3

- Verkauf nur als Kompletten Satz

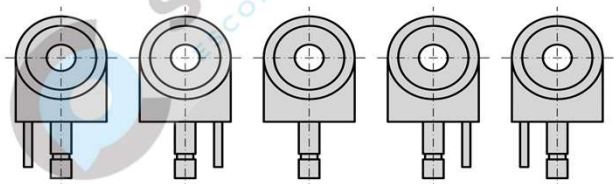


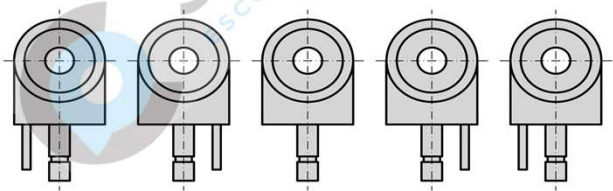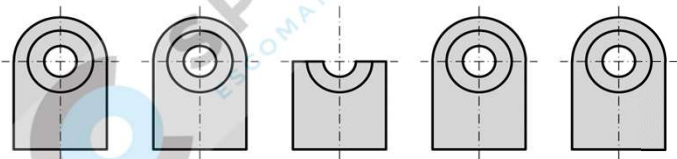von $\varnothing$ 0.20 bis $\varnothing$ 0.50 D6-14-1697-1 von $\varnothing$ 0.51 bis $\varnothing$ 1.00 D6-14-1697-2 von $\varnothing$ 1.01 bis $\varnothing$ 2.00 D6-14-1697-3 von $\varnothing$ 2.01 bis $\varnothing$ 3.00 D6-14-1697-4 von $\varnothing$ 3.01 bis $\varnothing$ 4.00 D6-14-1697-5 von $\varnothing$ 4.01 bis $\varnothing$ 5.00 D6-14-1697-6 Profiliert D6-14-1697 Einzelverkauf von Richtbuchsen ist möglich	
Benutzung: D2 - D4 - D5 - D6	
Richtbackenhalter D6-14-M104-A1-3 Verkauf nur als Kompletten Satz	
von $\varnothing$ 3.01 bis $\varnothing$ 4.00 D6-14-1698-1 von $\varnothing$ 4.01 bis $\varnothing$ 5.00 D6-14-1698-2 von $\varnothing$ 6.01 bis $\varnothing$ 6.80 D6-14-1698-3 von $\varnothing$ 6.81 bis $\varnothing$ 7.00 D6-14-1698-4 von $\varnothing$ 5.01 bis $\varnothing$ 6.00 D6-14-1698-5 Profiliert D6-14-1698 Einzelverkauf von Richtbuchsen ist möglich	
Benutzung: D6	
von $\varnothing$ 0.50 bis $\varnothing$ 1.00 121-1163 von $\varnothing$ 1.01 bis $\varnothing$ 2.00 121-1164 von $\varnothing$ 2.01 bis $\varnothing$ 3.00 121-1165 von $\varnothing$ 3.01 bis $\varnothing$ 4.00 121-1166 von $\varnothing$ 4.01 bis $\varnothing$ 5.00 121-1167 von $\varnothing$ 5.01 bis $\varnothing$ 6.00 121-1168 Einzelverkauf von Richtbuchsen ist möglich	
Benutzung: NM	
Richtbackenhalter und Richtbuchsen	
Richtbackenhalter ARD-C-M22-A Einzelverkauf	
von $\varnothing$ 0.20 bis $\varnothing$ 0.50 ARD-G-6/1-2 von $\varnothing$ 0.51 bis $\varnothing$ 1.00 ARD-G-7/1-2 von $\varnothing$ 1.01 bis $\varnothing$ 2.00 ARD-G-8/1-2 von $\varnothing$ 2.01 bis $\varnothing$ 3.00 ARD-G-9/1-2 von $\varnothing$ 3.01 bis $\varnothing$ 4.00 ARD-G-10/1-2 von $\varnothing$ 4.01 bis $\varnothing$ 5.00 ARD-G-11/1-2 von $\varnothing$ 5.01 bis $\varnothing$ 6.00 ARD-G-12/1-2 Einzelverkauf von Richtbuchsen ist möglich	
Benutzung: D2 - D4 - D5 - D6	

Ausgangsbuchse Geraderichten

ø 0.50
 ø 0.70
 ø 0.90
 ø 1.20
 ø 1.50
 ø 1.80
 ø 2.20
 ø 2.60
 ø 3.30
 ø 4.30
 ø 5.30

ARD-G-1



Benutzung: D2 - D4 - D5 - D6

Hydraulische Richtrollen D6

von ø 5.00 bis ø 9.00

D6-3-M688-1

Profiliert

D6-3-M688-2

- 12 Stück benötigt

von ø 5.00 bis ø 9.00

D6-3-M689-1


Profiliert

D6-3-M689-2

- 2 Stück benötigt

Sicherheitbuchse

D6-12-A290

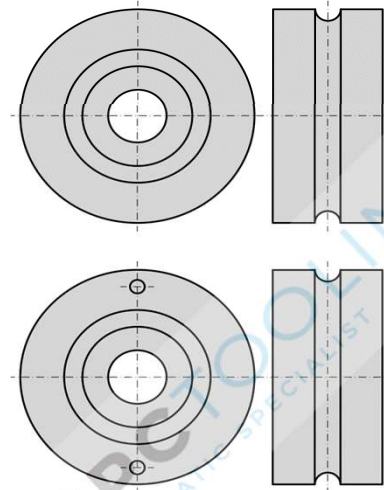

Benutzung: D6 9mm

Vorschubapparat AAD

Verhältnis 1:1

AAD-M2-1

- Max. Länge 50.00 mm

Verhältnis 1:1.2

AAD-M2-2

- Max. Länge 60.00 mm

Verhältnis 1:1.5

AAD-M2-3

- Max. Länge 70.00 mm

Nur Gestell und Segment

Gestell Verhältnis 1:1

AAD-10-1

Segment Verhältnis 1:1

AAD-63

Gestell Verhältnis 1:1.2

AAD-10-2

Segment Verhältnis 1:1.2


AAD-62

Gestell Verhältnis 1:1.5

AAD-10-3

Segment Verhältnis 1:1.5


AAD-63-3

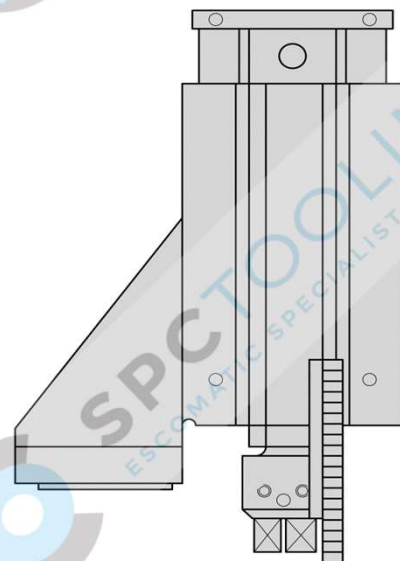

Benutzung: D2 - D4 - D5

Kupplungssegment


Richten 1 x 40°	D2-X-M127
Richten 1 x 65°	D2-X-M126
Richten 1 x 130°	D2-X-M204
Richten 2 x 40°	D2-X-M375
Richten 2 x 65°	D2-X-M141

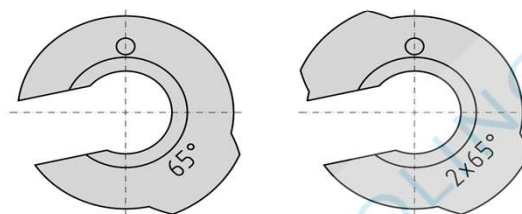

Benutzung: D2 - D4 - D5

Kurve für Steuerung ARD


Richten 1 x 40°	ARD-H-2
Richten 1 x 65°	ARD-A-83
Richten 1 x 130°	ARD-H-139
Richten 2 x 40°	ARD-H-134
Richten 2 x 65°	ARD-H-10

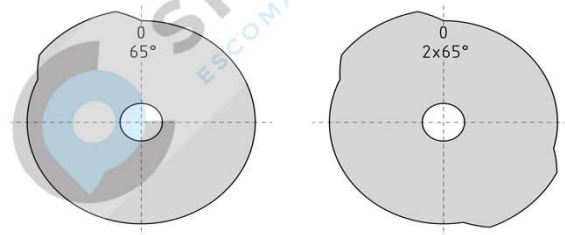

Benutzung: D2 - D4 - D5

Vorschub und Blockierungskurve für Richter ARD


Richten 1 x 40°	ARD-H-3
Richten 1 x 65°	ARD-A-11
Richten 1 x 130°	ARD-H-140
Richten 2 x 40°	ARD-H-133
Richten 2 x 65°	ARD-H-9

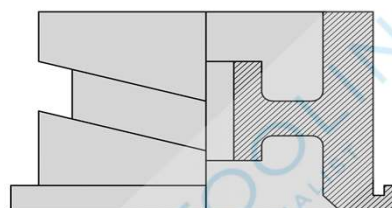


Benutzung: D2 - D4 - D5

Kurvenschabel

D2-A-A42



AAD-A2




D6-14-A12











D4-U-2240



D4-U-2241



Benutzung: D2 - D4 - D5 - D6

Segment		
Segment 10°	D4-U-2088-1	
Segment 15°	D4-U-2088-2	
Segment 20°	D4-U-2088-3	
- Gegenspannzange Öffnung D2-PM-D4-D5 - Revolver einrasten D4-D5-D6		
Segment 10°	D4-U-2362-1	
Segment 15°	D4-U-2362-2	
Segment 20°	D4-U-2362-3	
- Gegenspannzange Schließ. D2-PM-D4-D5-D6 - Revolver einrasten D4-D5-D6		
Segment 10°	D6-12-1479-1	
Segment 15°	D6-12-1479-2	
Segment 20°	D6-12-1479-3	
Gegenspannzange Öffnung D6		
Segment 20°	D6-12-1447	
Material richten (eingangtaste)		
Segment 15°	D6-12-1448	
Material richten (rücktaste)		
Segment 15°	D6-12-1480	
Gewinde auslösen		
Segment 12°	D6-12-1481	
Gewinde einrasten		
Benutzung: D2 - D4 - D5 - D6		
Rändelhalter D6		
Rändelhalter	D6-12-M293-1	
Für Rändel breite 4.00 x ø 15.00		
Rändelhalter	D6-12-M293-2	
Für Rändel breite 5.00 x ø 15.00		
Benutzung: D6 - D6SR		
Rändelhalter D2		
Rändelhalter	D2-X-M196-1	
Für Rändel breite 4.00 x ø 12.00		
Rändelhalter	D2-X-M196-2	
Für Rändel breite 4.00 x ø 15.00		
Benutzung: D2 - D4 - D5		

Leitpatrone und Gewindehalter

Metrische	D6-14-M...
• Beispiel Gewinde M3 x0.50 D	D6-14-M0.5D
Zoll	D6-14-Z...
• Beispiel Gewinde 2-64 UNF	D6-14-Z64D




Gewindehalter	D6-14-1662-1
Gewindehalter	D6-14-1662-2



Benutzung: D6SR

Rücklaufkurve D6

0.8°/1mm	D6-14-1525
1°/1mm	D6-14-1526
1.5°/1mm	D6-14-1527-1
2°/1mm	D6-14-1527-2
3°/1mm	D6-14-1527-3
4°/1mm	D6-14-1527-4

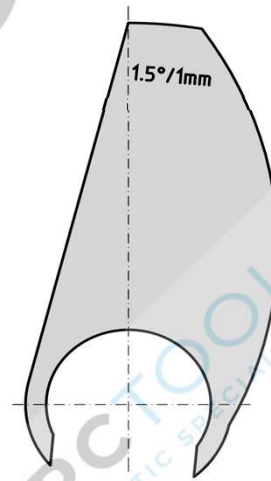

Benutzung: D6 - D6SR